





# Содержание

<b>Системы утепления</b>	<b>02</b>	<b>Фасадные краски</b>	<b>28</b>
AUS Therm EPS	03	АКРИЛАТНЫЕ	28
AUS Therm MW	04	AUS Farbe	28
AUS Therm PLUS	05	СИЛИКОНОВЫЕ	29
		AUS Silikonfarbe	29
<b>Декоративные штукатурки</b>	<b>06</b>	СИЛИКАТНЫЕ – НА ОСНОВЕ КОЛЛОИДНОГО ДИОКСИДА КРЕМНИЯ	29
АКРИЛАТНЫЕ	07	AUS Kolloidale-Farbe	29
AUS Putz K, R	07	СИЛИКАТНЫЕ – НА ОСНОВЕ ЖИДКОГО СТЕКЛА	30
AUS Putz S	07	AUS Silikatfarbe	30
СИЛИКОНОВЫЕ	08	КРЕАТИВНЫЕ	30
AUS Silikonputz K, R	08	AUS Wandlasur-Farbe	30
AUS Silikonputz S	08		
СИЛИКАТНЫЕ – НА ОСНОВЕ КОЛЛОИДНОГО ДИОКСИДА КРЕМНИЯ	09	<b>Краски для внутренних работ</b>	<b>31</b>
AUS Kolloidale-Putz K, R	09	ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЕ	31
AUS Kolloidale-Putz S	09	AUS Grundweiss	31
СИЛИКАТНЫЕ – НА ОСНОВЕ ЖИДКОГО СТЕКЛА	10	AUS Objektweiss	32
AUS Silikatputz K, R	10	AUS Innenweiss Color	32
МИНЕРАЛЬНЫЕ	11	AUS Malerweiss Color	33
AUS Mineralputz K, R	11	AUS Satin	33
AUS Mineralputz S	11		
МОЗАИЧНЫЕ	12	<b>Дополнительный ассортимент</b>	<b>34</b>
AUS Deco Putz	18	AUS Deco Top	34
AUS Deco Putz Marble	18	AUS Anti-Schimmel	34
AUS Deco Putz F	19		
КРЕАТИВНЫЕ	20	<b>Алфавитный указатель</b>	<b>36</b>
AUS Modellierputz	21		
AUS Modellierputz Silikon	21		
AUS Travertin-Putz	22		
AUS Sichtbeton-Putz	22		
<b>Клеевые составы</b>	<b>23</b>		
AUS Kombi	23		
AUS Kombi EPS	24		
AUS Kombi MW	24		
AUS PUR Kleber	25		
<b>Грунтовки</b>	<b>26</b>		
ГРУНТОВКИ	26		
AUS Putzgrund	26		
ПРОНИКАЮЩИЕ ГРУНТОВКИ	27		
AUS Tiefgrund LF	27		
AUS Silikat-Grund	27		

# Системы утепления

Внешние контактные системы теплоизоляции (ETICS, СФТК) AUSWAHL являются высокоэффективным способом утепления фасадов жилых, общественных и производственных зданий. Каждая отдельная система разработана с учетом долговечности и простоты монтажа.

Системы AUS Therm EPS и AUS Therm MW используются для стен зданий, возведенных из кирпичной кладки, бетона или сборных железобетонных панелей. Система AUS Therm PLUS предназначена для сборных щитовых домов и конструкций из дерева.

Свойства теплоизоляционных систем AUSWAHL проверены на соответствие современным критериям и отвечают техническим требованиям, предъявляемым к строительной продукции.

---

## AUS Therm EPS

### Система утепления на основе теплоизоляционных плит из пенополистирола

Внешняя контактная теплоизоляционная система с утеплителем из вспененного полистирола предназначена для наружного утепления фасадов жилых, общественных и производственных зданий, как существующих, так и новых. Представляет собой наиболее широко распространенный способ утепления фасадов.

К преимуществам системы относятся высокая эффективность, значительное разнообразие окончательной отделки, умеренная сложность при выполнении работ и низкая нагрузка на конструкции здания.

Компонентами системы являются также полиуретановый клей AUS PUR Kleber и декоративные штукатурки машинного нанесения. Эти материалы ускоряют время монтажа и сокращают общую стоимость утепления.

Система AUS Therm EPS имеет маркировку CE и для нее была выдана декларация о свойствах в соответствии с постановлением Европейского парламента и Совета (ЕС) № 305/2011.

Выбранный состав системы AUS Therm EPS соответствует критериям качества для класса А в соответствии с CZB 05/2007 «Критерии для класса качества внешних теплоизоляционных контактных систем (ETICS)».

Дополнительную информацию о системе AUS Therm EPS можно найти в Инструкциях по проектированию, монтажу и обслуживанию систем AUSWAHL.

<b>Грунтовка</b>	с.
AUS Tiefgrund LF	27
AUS Putzgrund	26


<b>Клеевой состав</b>	
AUS PUR Kleber	25

<b>Крепление</b>	
------------------	--

<b>Теплоизоляционная плита</b>	
Плита EPS	

<b>Базовый слой</b>	
AUS Kombi	23
AUS Kombi EPS	24

<b>Армирование</b>	
Сетка из стекловолокна	

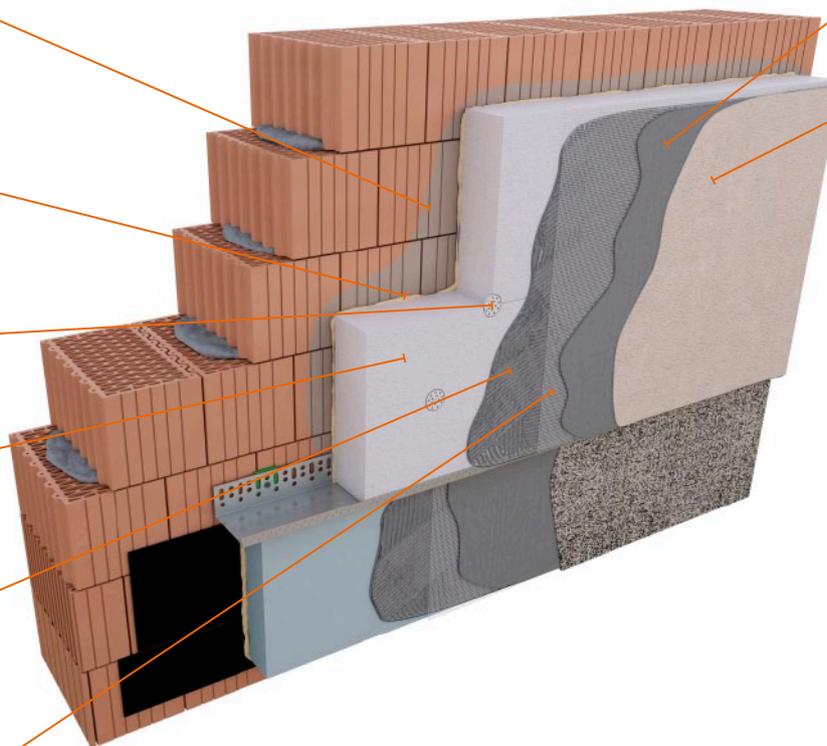

<b>Грунтовка</b>	
AUS Putzgrund	26

<b>Финишный слой</b>	
AUS Putz K, R, S	07
AUS Mineralputz K, R, S	11
AUS Silikatputz K, R	10
AUS Silikonputz K, R, S	08
AUS Kolloidale-Putz K, R, S	09
AUS Deco Putz	18
AUS Deco Putz F	19
AUS Deco Putz Marble	18

<b>Креативная отделка</b>	
AUS Wandlasur-Farbe	30
AUS Modellierputz	21
AUS Modellierputz Silikon	21
AUS Sichtbeton-Putz	22
AUS Travertin-Putz	22

<b>Фасадная краска</b>	
AUS Farbe	28
AUS Silikonfarbe	29
AUS Kolloidale-Farbe	29
AUS Silikatfarbe	30
AUS Deco Top	34

<b>Грунтовка</b>	с.
AUS Tiefgrund LF	27
AUS Putzgrund	26


<b>Клеевой состав</b>	
AUS Kombi	23
AUS Kombi EPS	24

<b>Крепление</b>	
------------------	--

<b>Теплоизоляционная плита</b>	
Плита EPS	

<b>Базовый слой</b>	
AUS Kombi	23
AUS Kombi EPS	24

<b>Армирование</b>	
Сетка из стекловолокна	

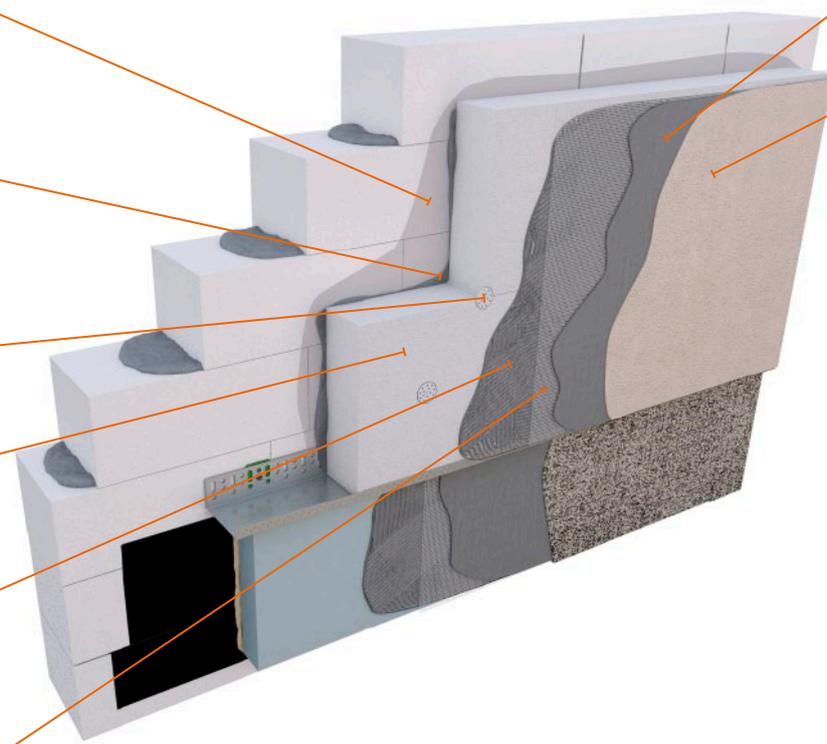


<b>Грунтовка</b>	
AUS Putzgrund	26

<b>Финишный слой</b>	
AUS Putz K, R, S	07
AUS Mineralputz K, R, S	11
AUS Silikatputz K, R	10
AUS Silikonputz K, R, S	08
AUS Kolloidale-Putz K, R, S	09
AUS Deco Putz	18
AUS Deco Putz F	19
AUS Deco Putz Marble	18

<b>Креативная отделка</b>	
AUS Wandlasur-Farbe	30
AUS Modellierputz	21
AUS Modellierputz Silikon	21
AUS Sichtbeton-Putz	22
AUS Travertin-Putz	22

<b>Фасадная краска</b>	
AUS Farbe	28
AUS Silikonfarbe	29
AUS Kolloidale-Farbe	29
AUS Silikatfarbe	30
AUS Deco Top	34

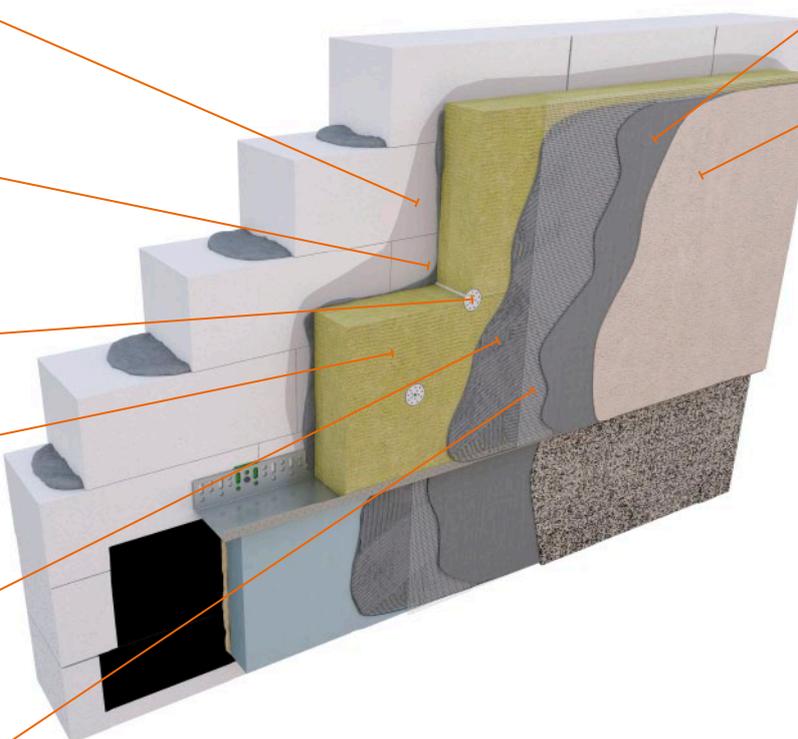

Грунтовка	
AUS Tiefgrund LF	25
AUS Putzgrund	24

Клеевой состав	
AUS Kombi	27
AUS Kombi MW	26

Крепление	
Плита MW	
Lamela MW	

Теплоизоляционная плита	
Плита MW	
Lamela MW	

Базовый слой	
AUS Kombi	23
AUS Kombi MW	24

Армирование	
Сетка из стекловолокна	

Грунтовка	
AUS Putzgrund	26

Финишный слой	
AUS Putz K, R, S	07
AUS Mineralputz K, R, S	11
AUS Silikatputz K, R	10
AUS Silikonputz K, R, S	08
AUS Kolloidale-Putz K, R, S	09
AUS Deco Putz	18
AUS Deco Putz F	19
AUS Deco Putz Marble	18

Креативная отделка	
AUS Wandlasur-Farbe	30
AUS Modellierputz	21
AUS Modellierputz Silikon	21
AUS Sichtbeton-Putz	22
AUS Travertin-Putz	22

Фасадная краска	
AUS Farbe	28
AUS Silikonfarbe	29
AUS Kolloidale-Farbe	29
AUS Silikatfarbe	30
AUS Deco Top	34

# AUS Therm MW

## Система утепления на основе теплоизоляционных плит из минеральной ваты

Внешняя контактная теплоизоляционная система с утеплителем из минеральной ваты предназначена для наружного утепления фасадов жилых, общественных и производственных зданий, как существующих, так и новых.

К преимуществам системы, кроме повышения энергоэффективности зданий, также относятся отличные противопожарные свойства, долговременная стабильность утеплителя и благотворное влияние на акустический комфорт в помещениях зданий.

Система AUS Therm MW имеет маркировку CE и для нее была выдана декларация о свойствах в соответствии с постановлением Европейского парламента и Совета (ЕС) № 305/2011.

Выбранный состав системы AUS Therm MW соответствует критериям качества для класса А в соответствии с CZB 05/2007 «Критерии для класса качества внешних теплоизоляционных контактных систем (ETICS)».

Дополнительную информацию о системе AUS Therm MW можно найти в Инструкциях по проектированию, монтажу и обслуживанию систем AUSWAHL.

Грунтовка	
AUS Tiefgrund LF	27
AUS Putzgrund	26

Клеевой состав	
AUS Kombi	23
AUS PUR Kleber	25

Крепление	

Теплоизоляционная плита	
Плита EPS	
Плита MW	
Lamela MW	

Базовый слой	
AUS Kombi	23

Армирование	
Сетка из стекловолокна	

Грунтовка	
AUS Putzgrund	26

Финишный слой	
AUS Putz K, R, S	07
AUS Mineralputz K, R, S	11
AUS Silikatputz K, R	10
AUS Silikonputz K, R, S	08
AUS Kolloidale-Putz K, R, S	09
AUS Deco Putz	18
AUS Deco Putz F	19
AUS Deco Putz Marble	18

Креативная отделка	
AUS Wandlasur-Farbe	30
AUS Modellierputz	21
AUS Modellierputz Silikon	21
AUS Sichtbeton-Putz	22
AUS Travertin-Putz	22

Фасадная краска	
AUS Farbe	28
AUS Silikonfarbe	29
AUS Kolloidale-Farbe	29
AUS Silikatfarbe	30
AUS Deco Top	34

# AUS Therm PLUS

## Система утепления для сборных щитовых домов и деревянных конструкций

Внешняя теплоизоляционная система AUS Therm PLUS предназначена для теплоизоляции фасадов изготовленных из строительных плит, таких как гипсоволокнистых, гипсокартонных, цементностружечных и OSB, а также из деревянных досок или из стального оцинкованного листа. Система включает в себя теплоизоляционные материалы из минеральной ваты и пенополистирола.

Дополнительную информацию о системе AUS Therm PLUS можно найти в Инструкциях по проектированию, монтажу и обслуживанию систем AUSWAHL.

# Декоративные штукатурки

Тонкослойные декоративные штукатурки AUSWAHL предназначены для окончательной отделки поверхности внешних теплоизоляционных систем и традиционных строительных материалов в интерьерах и на фасадах. Они обладают высокой прочностью, устойчивостью к атмосферным воздействиям и обеспечивают широкое разнообразие отделки.

Пастообразные штукатурки предлагаются в широком диапазоне характерных структур поверхностей, с зернистостью от 0,5 мм до 3,0 мм. Штукатурки могут колероваться и поставляются с добавлением биоцидных защитных препаратов против водорослей, грибков и плесени.

## Маркировка декоративных штукатурок AUSWAHL

AUS Putz K 20

K – бороздчатая структура  
R – шероховатая структура  
S – напыляемая структура

10 – размер зерна до до 1,0 мм  
15 – размер зерна до до 1,5 мм  
20 – размер зерна до до 2,0 мм  
30 – размер зерна до до 3,0 мм

### Бороздчатая структура



Размер зерна 2,0 мм



Размер зерна 3,0 мм

### Напыляемая структура



Размер зерна 1,5 мм

### Шероховатая структура



Размер зерна 1,0 мм



Размер зерна 1,5 мм



Размер зерна 2,0 мм



Размер зерна 3,0 мм

## AUS Putz K, R

### Декоративная штукатурка с бороздчатой и шероховатой структурой

- Эластичная
- Поверхность можно мыть
- Широкая гамма оттенков

#### Описание продукта

**Область применения:** Предназначена для окончательной отделки поверхностей обычных строительных оснований на фасадах и в интерьерах. В частности, рекомендуется в качестве окончательной отделки поверхности внешних теплоизоляционных контактных систем (СФТК).

**Свойства:** Легко обрабатывается, с высокой эластичностью после отверждения, устойчива к механическим повреждениям и атмосферным воздействиям. Обладает высокой адгезией к выбранным основаниям и низким водопоглощением.

**Зернистость:** 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 3,0 мм

**Цвет:** Белая или по палитре AUSWAHL

**Основы связующего:** Акрилатная дисперсия

Название	№ по кат.	Зернистость [мм]	Расход [кг/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Putz K 20	31112	2,0	2,9–3,2	ведро	25 кг	24	600
AUS Putz K 30	31113	3,0	3,6–3,9	ведро	25 кг	24	600
AUS Putz R 10	31120	1,0	1,5–1,8	ведро	25 кг	24	600
AUS Putz R 15	31121	1,5	2,0–2,2	ведро	25 кг	24	600
AUS Putz R 20	31122	2,0	2,7–3,0	ведро	25 кг	24	600
AUS Putz R 30	31123	3,0	3,8–3,8	ведро	25 кг	24	600

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Putzgrund	32110	Подготовка основания перед нанесением штукатурки



## AUS Putz S

### Декоративная штукатурка машинного нанесения

- Машинное нанесение
- Эластичная
- Поверхность можно мыть
- Широкая гамма оттенков

#### Описание продукта

**Область применения:** Предназначена для окончательной отделки поверхностей обычных строительных оснований на фасадах и в интерьерах. В частности, рекомендуется в качестве окончательной отделки поверхности внешних теплоизоляционных контактных систем (СФТК).

**Свойства:** Легко обрабатывается, с высокой эластичностью после отверждения, устойчива к механическим повреждениям и атмосферным воздействиям. Обладает высокой адгезией к выбранным основаниям и низким водопоглощением. Наносится механизировано при помощи пистолета для штукатурок.

**Зернистость:** 1,5 мм

**Цвет:** Белая или по палитре AUSWAHL

**Основы связующего:** Акрилатная дисперсия

Название	№ по кат.	Зернистость [мм]	Расход [кг/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Putz S 15	31132	1,5	1,5–1,8	ведро	25 кг	24	600

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Putzgrund	32110	Подготовка основания перед нанесением штукатурки
Пистолет	48000	Машинное нанесение штукатурок



## AUS Silikonputz K, R

### Декоративная штукатурка с бороздчатой и шероховатой структурой

- Простая и удобная в применении
- Устойчивая к загрязнению
- Увеличенная долговечность

#### Описание продукта

**Область применения:** Предназначена для окончательной отделки поверхностей обычных строительных оснований на фасадах и в интерьерах. В частности, рекомендуется в качестве окончательной отделки поверхности внешних теплоизоляционных контактных систем (СФТК).

**Свойства:** Легко обрабатывается, с высокой паропроницаемостью, эластичная после отверждения, устойчива к механическим повреждениям и атмосферным воздействиям. Характеризуется устойчивостью к загрязнениям, высокой адгезией к выбранным основаниям и низким водопоглощением.

**Зернистость:** 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 3,0 мм

**Цвет:** Белая или по палитре AUSWAHL

**Основы связующего:** Силиконовая смола

Название	№ по кат.	Зернистость [мм]	Расход [кг/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Silikonputz K 20	31212	2,0	2,9–3,2	ведро	25 кг	24	600
AUS Silikonputz K 30	31213	3,0	3,6–3,9	ведро	25 кг	24	600
AUS Silikonputz R 10	31220	1,0	1,5–1,8	ведро	25 кг	24	600
AUS Silikonputz R 15	31221	1,5	2,0–2,2	ведро	25 кг	24	600
AUS Silikonputz R 20	31222	2,0	2,7–3,0	ведро	25 кг	24	600
AUS Silikonputz R 30	31223	3,0	3,5–3,8	ведро	25 кг	24	600

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Putzgrund	32110	Подготовка основания перед нанесением штукатурки



## AUS Silikonputz S

### Декоративная штукатурка машинного нанесения

- Машинное нанесение
- Простая и удобная в применении
- Легкое соединение поверхностей
- Увеличенная долговечность

#### Описание продукта

**Область применения:** Предназначена для окончательной отделки поверхностей обычных строительных оснований на фасадах и в интерьерах. В частности, рекомендуется в качестве окончательной отделки поверхности внешних теплоизоляционных контактных систем (СФТК).

**Свойства:** Легко обрабатывается, с высокой паропроницаемостью, эластичная после отверждения, устойчива к механическим повреждениям и атмосферным воздействиям. Характеризуется устойчивостью к загрязнениям, высокой адгезией к выбранным основаниям и низким водопоглощением. Наносится механизировано при помощи пистолета для штукатурок.

**Зернистость:** 1,5 мм

**Цвет:** Белая или по палитре AUSWAHL

**Основы связующего:** Силиконовая смола

Название	№ по кат.	Зернистость [мм]	Расход [кг/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Silikonputz S 15	31232	1,5	1,5–1,8	ведро	25 кг	24	600

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Putzgrund	32110	Подготовка основания перед нанесением штукатурки
Пистолет	48000	Машинное нанесение штукатурок



## AUS Kolloidale-Putz K, R

### Декоративная штукатурка с бороздчатой и шероховатой структурой

- Простая и удобная в применении
- Устойчивая к загрязнению
- Увеличенная долговечность

#### Описание продукта

**Область применения:** Предназначена для окончательной отделки поверхностей обычных строительных оснований на фасадах и в интерьерах. В частности, рекомендуется в качестве окончательной отделки поверхности внешних теплоизоляционных контактных систем (СФТК).

**Свойства:** Легко обрабатывается, после отверждения обладает водоотталкивающими свойствами, с высокой паропроницаемостью, устойчива к атмосферным воздействиям. Характеризуется устойчивостью к загрязнениям, высокой адгезией к выбранным основаниям.

**Зернистость:** 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 3,0 мм

**Цвет:** Белая или по палитре AUSWAHL

**Основа связующего:** Коллоидный диоксид кремния

Название	№ по кат.	Зернистость [мм]	Расход [кг/м <sup>2</sup> ]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Kolloidale-Putz K 20	31412	2,0	2,9–3,2	ведро	25 кг	24	600
AUS Kolloidale-Putz K 30	31413	3,0	3,6–3,9	ведро	25 кг	24	600
AUS Kolloidale-Putz R 10	31420	1,0	1,5–1,8	ведро	25 кг	24	600
AUS Kolloidale-Putz R 15	31421	1,5	2,0–2,2	ведро	25 кг	24	600
AUS Kolloidale-Putz R 20	31422	2,0	2,7–3,0	ведро	25 кг	24	600
AUS Kolloidale-Putz R 30	31423	3,0	3,5–3,8	ведро	25 кг	24	600

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Putzgrund	32110	Подготовка основания перед нанесением штукатурки



## AUS Kolloidale-Putz S

### Декоративная штукатурка машинного нанесения

- Машинное нанесение
- Простая и удобная в применении
- Устойчивая к загрязнению
- Увеличенная долговечность

#### Описание продукта

**Область применения:** Предназначена для окончательной отделки поверхностей обычных строительных оснований на фасадах и в интерьерах. В частности, рекомендуется в качестве окончательной отделки поверхности внешних теплоизоляционных контактных систем (СФТК).

**Свойства:** Легко обрабатывается, после отверждения обладает водоотталкивающими свойствами, с высокой паропроницаемостью, устойчива к атмосферным воздействиям. Характеризуется устойчивостью к загрязнениям, высокой адгезией к выбранным основаниям. Наносится механизировано при помощи пистолета для штукатурок.

**Зернистость:** 1,5 мм

**Цвет:** Белая или по палитре AUSWAHL

**Основа связующего:** Коллоидный диоксид кремния

Название	№ по кат.	Зернистость [мм]	Расход [кг/м <sup>2</sup> ]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Kolloidale-Putz S 15	31431	1,5	1,5–1,8	ведро	25 кг	24	600

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Putzgrund	32110	Подготовка основания перед нанесением штукатурки
Пистолет	48000	Машинное нанесение штукатурок



## AUS Silikatputz K, R

### Декоративная штукатурка с бороздчатой и шероховатой структурой

- Высокая степень адгезии к минеральным основаниям
- С высокой паропроницаемостью
- Увеличенная долговечность

#### Описание продукта

**Область применения:** Предназначена для окончательной отделки поверхностей обычных строительных оснований на фасадах и в интерьерах. В частности, рекомендуется в качестве окончательной отделки поверхности внешних теплоизоляционных контактных систем (СФТК).

**Свойства:** Легко обрабатывается, с высокой эластичностью после отверждения, устойчива к механическим повреждениям и атмосферным воздействиям. Характеризуется высокой паропроницаемостью и адгезией к минеральным основаниям.

**Зернистость:** 1,5 мм; 2,0 мм; 3,0 мм

**Цвет:** Белая или по палитре AUSWAHL

**Основа связующего:** Жидкое калиевое стекло с добавкой полимерной дисперсии



Название	№ по кат.	Зернистость [мм]	Расход [кг/м <sup>2</sup> ]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Silikatputz K 20	31312	2,0	2,9–3,2	ведро	25 кг	24	600
AUS Silikatputz K 30	31313	3,0	3,6–3,9	ведро	25 кг	24	600
AUS Silikatputz R 15	31321	1,5	2,0–2,2	ведро	25 кг	24	600
AUS Silikatputz R 20	31322	2,0	2,7–3,0	ведро	25 кг	24	600
AUS Silikatputz R 30	31323	3,0	3,5–3,8	ведро	25 кг	24	600

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Putzgrund	32110	Подготовка основания перед нанесением штукатурки

## AUS Mineralputz K, R

### Декоративная штукатурка с бороздчатой и шероховатой структурой

- Атмосферостойкая
- С высокой паропроницаемостью
- Отличные противопожарные свойства

#### Описание продукта

**Область применения:** Предназначена для окончательной отделки поверхностей обычных строительных оснований на фасадах и в интерьерах. В частности, рекомендуется в качестве окончательной отделки поверхности внешних теплоизоляционных контактных систем (СФТК).

**Свойства:** Штукатурка легко наносится, а после отверждения является стойкой к атмосферным воздействиям, обладает высокой паропроницаемостью и низким водопоглощением.

**Зернистость:** 1,5 мм; 2,0 мм; 3,0 мм

**Цвет:** Белая

**Основа связующего:** Смесь минеральных вяжущих, обогащенных органическими добавками

Название	№ по кат.	Зернистость [мм]	Расход [кг/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Mineralputz K 20	31512	2,0	около 3,0	мешок	25 кг	42	1050
AUS Mineralputz K 30	31513	3,0	около 4,0	мешок	25 кг	42	1050
AUS Mineralputz R 15	31521	1,5	около 2,5	мешок	25 кг	42	1050
AUS Mineralputz R 20	31522	2,0	около 3,0	мешок	25 кг	42	1050
AUS Mineralputz R 30	31523	3,0	около 4,0	мешок	25 кг	42	1050

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Putzgrund	32110	Подготовка основания перед нанесением штукатурки
AUS Farbe	33110	
AUS Silikatfarbe	33210	Выравнивающая окраска
AUS Silikonfarbe	33310	
AUS Kolloidale-Farbe	33410	



## AUS Mineralputz S

### Декоративная штукатурка машинного нанесения

- Машинное нанесение
- Атмосферостойкая
- С высокой паропроницаемостью
- Отличные противопожарные свойства

#### Описание продукта

**Область применения:** Предназначена для окончательной отделки поверхностей обычных строительных оснований на фасадах и в интерьерах. В частности, рекомендуется в качестве окончательной отделки поверхности внешних теплоизоляционных контактных систем (СФТК).

**Свойства:** Штукатурка легко наносится, а после отверждения является стойкой к атмосферным воздействиям, обладает высокой паропроницаемостью и низким водопоглощением.

**Зернистость:** 1,5 мм

**Цвет:** Белая

**Основа связующего:** Смесь минеральных вяжущих, обогащенных органическими добавками

Название	№ по кат.	Зернистость [мм]	Расход [кг/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Mineralputz S 15	31532	1,5	около 1,7	мешок	25 кг	42	1050

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Putzgrund	32110	Подготовка основания перед нанесением штукатурки
AUS Farbe	33110	
AUS Silikatfarbe	33210	Выравнивающая окраска
AUS Silikonfarbe	33310	
AUS Kolloidale-Farbe	33410	
Пистолет	48000	Машинное нанесение штукатурок



# Мозаичные штукатурки

Мозаичные штукатурки AUSWAHL расширяют возможности отделки поверхностей строительных оснований. Это пастообразные штукатурки с органическим связующим, которые после отверждения образуют эластичный и моющийся слой с высокой стойкостью к механическим повреждениям и атмосферным воздействиям. Ассортимент включает в себя три типа мозаичных штукатурок. AUS Deco Putz и AUS Deco Putz F содержат окрашенный кварцевый наполнитель, а AUS Deco Putz Marble, содержит цветной дробленый мрамор.

## AUS Deco Putz палитра цветовых оттенков

Маркировка цветовых оттенков мозаичной штукатурки

М 100 – зернистость 0,8–1,2 мм; цветовой оттенок М 100

М 100 G – зернистость 1,0–1,6 мм; цветовой оттенок М 100



М 100



М 101



М 102



М 103



М 104



М 105



М 106



М 107



М 108



М 109



М 110



М 111



М 112



М 113



М 114



М 115



М 116




М 117



М 118



М 119



M 120




M 121



M 122



M 123



M 124



M 125



M 126



M 127



M 128



M 129



M 130



M 131



M 132



M 133



M 134



M 135



M 136



M 137



M 138



M 139



M 140



M 141



M 142



M 143



M 144



M 145



M 146



M 147



M 148



M 149




M 150



M 151




M 152



M 153



M 154



M 155

## AUS Deco Putz F палитра цветовых оттенков

Маркировка цветовых оттенков мозаичной штукатурки

MF 100 – зернистость 1,0–1,2 мм; цветовой оттенок MF 100



MF 100



MF 101



MF 102



MF 103



MF 104




MF 105




MF 106



MF 107



MF 108



MF 109



MF 110



MF 111




MF 112



MF 113



MF 114



MF 115



MF 116




MF 117



MF 118



MF 119



MF 120



MF 121



MF 122



MF 123



MF 124



MF 125



MF 126



MF 127



MF 128




MF 129



MF 130



MF 131



MF 132



MF 133



MF 134



MF 135



MF 136



MF 137



MF 138



MF 139



MF 140



MF 141



MF 142



MF 143



MF 144



MF 145



MF 146



MF 147



MF 148



MF 149



MF 150



MF 151



MF 152



MF 153




MF 154

## AUS Deco Putz Marble палитра цветовых оттенков

Маркировка цветовых оттенков мозаичной штукатурки

MM 100 – зернистость 1,5–1,8 мм; цветовой оттенок MM 100



MM 100



MM 101



MM 102



MM 103



MM 104



MM 105



MM 106



MM 107



MM 108



MM 109

## Добавки

В мозаичные штукатурки AUSWAHL можно добавлять ниже изображенные материалы, которые создают эффект мерцания поверхности при попадании света.



Золотые блески



Серебряные блески



Прозрачные блески



Коричневые блески



Карбид кремния




Металлические чипсы

## Примечание

Основание под мозаичные штукатурки должно быть обработано грунтовкой AUS Putzgrund. В случае темных цветов штукатурки рекомендуется использовать цветную грунтовку.

Рекомендуемый оттенок по палитре AUSWAHL




378



079




028



169



159



120



273

## AUS Deco Putz

### Мозаичная штукатурка ручного нанесения

- 56 цветовых оттенков
- Ударопрочная

#### Описание продукта

**Область применения:** Предназначена для окончательной отделки поверхностей обычных строительных оснований на фасадах и в интерьерах. В частности, рекомендуется в качестве окончательной отделки поверхности внешних теплоизоляционных контактных систем (СФТК).

**Свойства:** Легко обрабатывается, с высокой эластичностью после отверждения, устойчива к механическим повреждениям и атмосферным воздействиям. Обладает высокой адгезией к выбранным основаниям и низким водопоглощением. Использование нанотехнологии NANO CODE увеличивает стойкость к ультрафиолетовому излучению.

**Зернистость:** 0,8–1,2 мм; 1,0–1,6 мм

**Цвет:** 56 цветовых оттенков

**Основа связующего:** Акрилатная дисперсия

Название	№ по кат.	Зернистость [мм]	Расход [кг/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Deco Putz	31610	1,0–1,6	4,0–4,5	ведро	12 кг	33	396
AUS Deco Putz	31611	1,0–1,6	4,0–4,5	ведро	25 кг	24	600
AUS Deco Putz	31612	0,8–1,2	2,5–3,0	ведро	12 кг	33	396
AUS Deco Putz	31613	0,8–1,2	2,5–3,0	ведро	25 кг	24	600

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Putzgrund	32110	Подготовка основания перед нанесением штукатурки
AUS Deco Top	32230	Прозрачный защитный лак



## AUS Deco Putz Marble

### Мозаичная штукатурка ручного нанесения

- 10 цветовых оттенков
- Ударопрочная
- Содержит дробленый мрамор

#### Описание продукта

**Область применения:** Предназначена для окончательной отделки поверхностей обычных строительных оснований на фасадах и в интерьерах. В частности, рекомендуется в качестве окончательной отделки поверхности внешних теплоизоляционных контактных систем (СФТК).

**Свойства:** Легко обрабатывается, с высокой эластичностью после отверждения, устойчива к механическим повреждениям и атмосферным воздействиям. Обладает высокой адгезией к выбранным основаниям и низким водопоглощением. Использование нанотехнологии NANO CODE увеличивает стойкость к ультрафиолетовому излучению.

**Зернистость:** 1,5–1,8 мм

**Цвет:** 10 цветовых оттенков

**Основа связующего:** Акрилатная дисперсия

Название	№ по кат.	Зернистость [мм]	Расход [кг/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Deco Putz Marble	31620	1,5–1,8	4,5–5,3	ведро	12 кг	33	396
AUS Deco Putz Marble	31621	1,5–1,8	4,5–5,3	ведро	25 кг	24	600

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Putzgrund	32110	Подготовка основания перед нанесением штукатурки
AUS Deco Top	32230	Прозрачный защитный лак



## AUS Deco Putz F

### Мозаичная штукатурка машинного нанесения

- 55 цветовых оттенков
- Ударопрочная
- Машинное нанесение

#### Описание продукта

**Область применения:** Предназначена для окончательной отделки поверхностей обычных строительных оснований на фасадах и в интерьерах. В частности, рекомендуется в качестве окончательной отделки поверхности внешних теплоизоляционных контактных систем (СФТК).

**Свойства:** Легко обрабатывается, с высокой эластичностью после отверждения, устойчива к механическим повреждениям и атмосферным воздействиям. Обладает высокой адгезией к выбранным основаниям и низким водопоглощением. Использование нанотехнологии NANO CODE увеличивает стойкость к ультрафиолетовому излучению.

**Зернистость:** 1,0–1,2 мм

**Цвет:** 55 цветовых оттенков

**Основа связующего:** Акрилатная дисперсия



Название	№ по кат.	Зернистость [мм]	Расход [кг/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Deco Putz F	31630	1,0–1,2	1,9–2,5	ведро	12 кг	33	396
AUS Deco Putz F	31631	1,0–1,2	1,9–2,5	ведро	25 кг	24	600

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Putzgrund	32110	Подготовка основания перед нанесением штукатурки
AUS Deco Top	32230	Прозрачный защитный лак
Пистолет	48000	Машинное нанесение штукатурок

# Креативные штукатурки

Для создания нетрадиционного и творческого внешнего вида строительных поверхностей в интерьерах и на фасадах включены в ассортимент креативные штукатурки. Отдельные виды этих штукатурок также могут быть использованы для отделки поверхности теплоизоляционных систем AUSWAHL.

Дополнительную информацию о креативных штукатурках можно найти в Технологической инструкции – Креатив поверхности AUSWAHL.

## Примеры возможного индивидуального нанесения креативных штукатурок



AUS Modellierputz (штукатурка нанесенная гладилкой)



AUS Modellierputz (структурирование штукатурки кистью)



AUS Modellierputz (структурирование штукатурки зубчатой кельмой)



AUS Modellierputz (штукатурка нанесенная шпателем)



AUS Travertin-Putz



AUS Sichtbeton-Putz

## AUS Modellierputz

### Декоративная мелкозернистая штукатурка

- Широкие возможности создания разнообразных поверхностей
- Возможность создания и гладких фасадов

#### Описание продукта

**Область применения:** Финишная креативная отделка поверхности традиционных строительных оснований для интерьера и фасада. Подходит для внешних систем теплоизоляции.

**Свойства:** Легко обрабатывается, с высокой эластичностью после отверждения, устойчива к механическим повреждениям и атмосферным воздействиям. Обладает высокой адгезией к выбранным основаниям и низким водопоглощением.

**Зернистость:** до 0,5 мм

**Цвет:** Белая или по палитре AUSWAHL

**Основа связующего:** Акрилатная дисперсия

Название	№ по кат.	Зернистость [мм]	Расход [кг/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Modellierputz	31134	до 0,5	зависит от выбранного метода нанесения	ведро	25 кг	24	600

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Putzgrund	32110	Подготовка основания перед нанесением штукатурки



## AUS Modellierputz Silikon

### Декоративная мелкозернистая штукатурка

- Широкие возможности создания разнообразных поверхностей
- Устойчивая к загрязнению
- Увеличенная долговечность
- Возможность создания и гладких фасадов

#### Описание продукта

**Область применения:** Финишная креативная отделка поверхности традиционных строительных оснований для интерьера и фасада. Подходит для внешних систем теплоизоляции.

**Свойства:** Легко обрабатывается, с высокой паропроницаемостью, эластичная после отверждения, устойчива к механическим повреждениям и атмосферным воздействиям. Характеризуется устойчивостью к загрязнениям, высокой адгезией к выбранным основаниям и низким водопоглощением.

**Зернистость:** до 0,5 мм

**Цвет:** Белая или по палитре AUSWAHL

**Основа связующего:** Силиконовая смола

Название	№ по кат.	Зернистость [мм]	Расход [кг/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Modellierputz Silikon	31234	до 0,5	зависит от выбранного метода нанесения	ведро	25 кг	24	600

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Putzgrund	32110	Подготовка основания перед нанесением штукатурки



## AUS Travertin-Putz

### Декоративная мелкозернистая штукатурка

- Имитация натурального травертина
- Подходит для креативной отделки поверхности

#### Описание продукта

**Область применения:** Финишная креативная отделка поверхности традиционных строительных оснований для интерьера и фасада. Подходит для внешних систем теплоизоляции.

**Свойства:** Мелкозернистая штукатурка, имеет натуральный внешний вид, имитирующий природный травертин и его характерную структуру. Используется для создания креативной отделки. Легко обрабатывается, ограниченно эластичная после отверждения, стойкая к атмосферным воздействиям, УФ-излучению и ограниченно к механическим повреждениям.

**Зернистость:** 0,4–0,6 мм; 0,8–1,0 мм

**Цвет:** Белая или по палитре AUSWAHL

**Основна связующего:** Акрилатная дисперсия

Название	№ по кат.	Зернистость [мм]	Расход [кг/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Travertin-Putz	31640	0,4–0,6	1,5–2,0	ведро	12 кг	33	396
AUS Travertin-Putz	31641	0,8–1,0	2,0–2,5	ведро	12 кг	33	396

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Putzgrund	32110	Подготовка основания перед нанесением штукатурки



## AUS Sichtbeton-Putz

### Декоративная мелкозернистая штукатурка

- Имитация бетона
- Подходит для креативной отделки поверхности

#### Описание продукта

**Область применения:** Финишная креативная отделка поверхности традиционных строительных оснований для интерьера и фасада. Подходит для внешних систем теплоизоляции.

**Свойства:** Имитирует бетонную поверхность. Индустриальный и лаконичный внешний вид соответствует современной отделке строительных поверхностей. Легко обрабатывается, ограниченно эластичная после отверждения, стойкая к атмосферным воздействиям, УФ-излучению и ограниченно к механическим повреждениям.

**Зернистость:** 0,4–0,6 мм

**Цвет:** Серый

**Основна связующего:** Акрилатная дисперсия

Название	№ по кат.	Зернистость [мм]	Расход [кг/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Sichtbeton-Putz	31650	0,4–0,6	1,0–2,0	ведро	12 кг	33	396

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Putzgrund	32110	Подготовка основания перед нанесением штукатурки



# Клеевые составы

Клеевые и базовые составы AUSWAHL на основе цемента служат для приклеивания теплоизоляционных плит, а также для создания армированного базового слоя во внешних системах теплоизоляции.

В ассортименте AUSWAHL также включен полиуретановый клей для приклеивания теплоизоляционных плит к основанию.

## AUS Kombi

### Клеевой и базовый штукатурный состав

- Универсальный состав для большинства утеплителей
- Простой в применении
- Высокая паропроницаемость
- Хорошая адгезия к избранным основаниям


#### Описание продукта

**Область применения:** Клеевой и базовый штукатурный состав предназначен для приклеивания теплоизоляционных плит к обычным строительным основаниям (например, бетон, кирпичная кладка, минеральная штукатурка и т.п.), а также для создания базового армированного слоя фасадных теплоизоляционных композиционных систем.

**Свойства:** Повышенная адгезия к выбранным строительным основаниям. После отверждения состав является морозостойким и паропроницаемым, в сочетании со стеклосеткой создает бесшовный армированный базовый слой теплоизоляционных систем.

**Цвет:** Серый

**Основа связующего:** Смесь минеральных вяжущих, обогащенная органическими добавками.

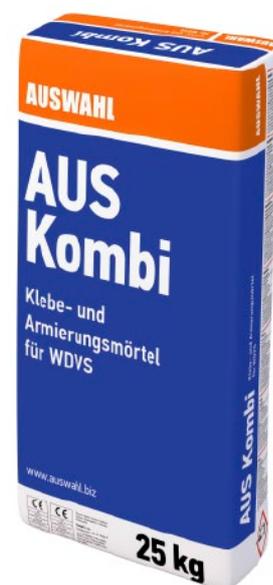

Название	№ по кат.	Расход – приклеивание [кг/м²]	Расход – базовый армированный слой [кг/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Kombi	34100	3,0–6,0	3,0–6,0	мешок	25 кг	42	1050

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Tiefgrund LF	32210	Подготовка основания перед приклеиванием
AUS Putzgrund	32110	Подготовка основания перед нанесением штукатурки

## AUS Kombi EPS

### Клеевой и базовый штукатурный состав

- Для теплоизоляционных плит из пенополистирола
- Простой в применении
- Высокая паропроницаемость

#### Описание продукта

**Область применения:** Клеевой и базовый штукатурный состав предназначен для приклеивания теплоизоляционных плит к обычным строительным основаниям (например, бетон, кирпичная кладка, минеральная штукатурка и т.п.), а также для создания базового армированного слоя фасадных теплоизоляционных композиционных систем.

**Свойства:** Повышенная адгезия к выбранным строительным основаниям. После отверждения состав является морозостойким и паропроницаемым, в сочетании со стеклосеткой создает бесшовный армированный базовый слой теплоизоляционных систем.

**Цвет:** Серый

**Основа связующего:** Смесь минеральных вяжущих, обогащенных органическими добавками.



Название	№ по кат.	Расход – приклеивание [кг/м²]	Расход – базовый армированный слой [кг/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Kombi EPS	34300	3,0–6,0	3,0–6,0	мешок	25 кг	42	1050

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Tiefgrund LF	32210	Подготовка основания перед приклеиванием
AUS Putzgrund	32110	Подготовка основания перед нанесением штукатурки

## AUS Kombi MW

### Клеевой и базовый штукатурный состав

- Для теплоизоляционных плит из минеральной ваты
- Простой в применении
- Высокая паропроницаемость

#### Описание продукта

**Область применения:** Клеевой и базовый штукатурный состав предназначен для приклеивания теплоизоляционных плит к обычным строительным основаниям (например, бетон, кирпичная кладка, минеральная штукатурка и т.п.), а также для создания базового армированного слоя фасадных теплоизоляционных композиционных систем.

**Свойства:** Повышенная адгезия к выбранным строительным основаниям. После отверждения состав является морозостойким и паропроницаемым, в сочетании со стеклосеткой создает бесшовный армированный базовый слой теплоизоляционных систем.

**Цвет:** Серый

**Основа связующего:** Смесь минеральных вяжущих, обогащенных органическими добавками.



Название	№ по кат.	Расход – приклеивание [кг/м²]	Расход – базовый армированный слой [кг/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Kombi MW	34200	3,0–6,0	3,0–6,0	мешок	25 кг	42	1050

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Tiefgrund LF	32210	Подготовка основания перед приклеиванием
AUS Putzgrund	32110	Подготовка основания перед нанесением штукатурки

# AUS PUR Kleber

## Полиуретановый клей

- Простой и удобный в нанесении
- Высокая адгезия к минеральным основаниям и к пенополистиролу
- Применение в широком диапазоне температур

### Описание продукта

**Область применения:** Полиуретановый клей, используется для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола на обычные строительные основания, в частности, для применения в теплоизоляционных системах. Также подходит для приклеивания подоконников и заполнения швов.

**Свойства:** Стабильность размеров с отличной адгезией к традиционным строительным основаниям.

**Основа связующего:** Пенополиуретан



Название	№ по кат.	Из одной упаковки можно приклеить	Упаковка	Вес упаковки	Штук в коробке	Штук на поддоне
AUS PUR Kleber	34400	4,0–10,0 м <sup>2</sup>	Dóza	750 мл	12	624

### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Tiefgrund LF	32210	Подготовка основания перед приклеиванием

# Грунтовки

Адгезионные и проникающие грунтовки используются для подготовки поверхностей оснований перед нанесением клеевых и выравнивающих составов, декоративной штукатурки и краски. Снижают впитывающую способность основания и увеличивают адгезию с последующим покрытием.

ГРУНТОВКИ

## AUS Putzgrund

### Универсальная грунтовка под штукатурки

- С высокой адгезией
- Уменьшает водопоглощение основания
- Универсальное применение

#### Описание продукта

**Область применения:** Грунтовка применяется для подготовки оснований перед нанесением большинства декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания и улучшает адгезию штукатурки.

**Свойства:** Ограничивает водопоглощение основания, повышает адгезию штукатурки и в то же время облегчает ее нанесение.

**Цвет:** Белая или по палитре AUSWAHL

**Основа связующего:** Акрилатная дисперсия



Название	№ по кат.	Расход [кг/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Putzgrund	32110	около 0,3	ведро	3,5 кг	96	336
AUS Putzgrund	32111	около 0,3	ведро	12 кг	33	396

## AUS Tiefgrund LF

### Универсальная проникающая грунтовка

- Концентрат 1:8
- Уменьшает водопоглощение основания
- Увеличивает адгезию с обрабатываемой поверхностью
- Универсальное применение

#### Описание продукта

**Область применения:** Универсальная проникающая грунтовка укрепляет основание перед нанесением красок или декоративных штукатурок.

**Свойства:** Увеличивает адгезию с основанием и уменьшает его водопоглощение.

**Цвет:** Прозрачный

**Основы связующего:** Полимерная дисперсия

Название	№ по кат.	Расход [л/м <sup>2</sup> ]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Tiefgrund LF	32210	0,02–0,03	канистра	5 л	99	545
AUS Tiefgrund LF	32211	0,02–0,03	бутылка	1 л	240	264



## AUS Silikat-Grund

### Силикатная проникающая грунтовка

- Уменьшает водопоглощение основания
- Увеличивает адгезию с обрабатываемой поверхностью
- С высокой паропроницаемостью
- С высокой адгезией к минеральным основаниям
- Для силикатных красок

#### Описание продукта

**Область применения:** Проникающая грунтовка укрепляет основание перед нанесением силикатных красок.

**Свойства:** Увеличивает адгезию с основанием и уменьшает его водопоглощение.

**Цвет:** Прозрачный

**Основы связующего:** Жидкое калиевое стекло с добавкой полимерной дисперсии

Название	№ по кат.	Расход [л/м <sup>2</sup> ]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Silikat-Grund	32220	0,17–0,20	канистра	5 л	99	545



# Фасадные краски

Ассортимент фасадных красок AUSWAHL включает в себя лакокрасочные материалы на основе стирол акрилатных и акрилатных дисперсий, силиконовых и силикатных вяжущих веществ.

Фасадные краски AUSWAHL предлагаются в широком диапазоне оттенков и содержат биоцидные добавки для защиты от роста водорослей, грибков и плесени на их поверхности.

Для создания оригинального внешнего вида строительных поверхностей, в предложение включены лазурные краски AUS Wandlasur-Farbe.

АКРИЛАТНЫЕ

## AUS Farbe

### Фасадная дисперсионная краска

- Повышенная адгезия к основанию
- Отличная укрывистость

#### Описание продукта

**Область применения:** Краска предназначена для окончательной отделки поверхностей обычных строительных материалов, таких как цементные, известковые и дисперсионные штукатурки. Особенно пригодны в качестве выравнивающего покрытия для наружных систем теплоизоляции (СФТК).

**Свойства:** Создает матовое, гладкое и эластичное покрытие, которое обладает высокой водоотталкивающей способностью с низкой склонностью к загрязнению и повышенной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

**Цвет:** Белая или по палитре AUSWAHL

**Основы связующего:** Акрилатная дисперсия



Название	№ по кат.	Расход (1 слой) [л/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Farbe	33110	0,13–0,17	ведро	10 л	33	528

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Tiefgrund LF	32210	Подготовка основания перед нанесением краски

## AUS Silikonfarbe

### Фасадная силиконовая краска

- Пониженное водопоглощение
- Повышенная паропроницаемость
- Увеличивает долговечность обработанных поверхностей

#### Описание продукта

**Область применения:** Краска предназначена для окончательной отделки поверхностей обычных строительных материалов, таких как цементные, известковые и дисперсионные штукатурки. Особенно пригодны в качестве выравнивающего покрытия для наружных систем теплоизоляции (СФТК).

**Свойства:** Создает матовое покрытие устойчивое к накоплению пыли и других загрязнений на поверхности. Характеризуется низким водопоглощением, высокой паропроницаемостью и стойкостью к атмосферным воздействиям.

**Цвет:** Белая или по палитре AUSWAHL

**Основа связующего:** Силиконовая смола

Название	№ по кат.	Расход (1 слой) [л/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Silikonfarbe	33310	0,13–0,17	ведро	10 л	33	528

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Tiefgrund LF	32210	Подготовка основания перед нанесением краски



## AUS Kolloidale-Farbe

### Фасадная силикатная краска на основе коллоидного диоксида кремния

- Пониженное водопоглощение
- Повышенная паропроницаемость
- Повышенная долговечность

#### Описание продукта

**Область применения:** Краска предназначена для окончательной отделки поверхностей обычных строительных материалов, таких как цементные, известковые и дисперсионные штукатурки. Особенно пригодны в качестве выравнивающего покрытия для наружных систем теплоизоляции (СФТК).

**Свойства:** Создает на поверхности основания матовое покрытие. Характеризуется хорошей укрывистостью, высокой паропроницаемостью и стойкостью к механическим повреждениям, высокими водоотталкивающими свойствами, стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.

**Цвет:** Белая или по палитре AUSWAHL

**Основа связующего:** Коллоидный диоксид кремния

Название	№ по кат.	Расход (1 слой) [л/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Kolloidale-Farbe	33410	0,13–0,17	ведро	10 л	33	528

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Tiefgrund LF	32210	Подготовка основания перед нанесением краски



## AUS Silikatfarbe

### Фасадная силикатная краска на основе жидкого калиевого стекла

- Отличная паропроницаемость
- С низкой загрязняемостью
- Высокая степень адгезии к минеральным основаниям



#### Описание продукта

**Область применения:** Краска предназначена для окончательной отделки поверхностей обычных строительных материалов, таких как цементные, известковые и дисперсионные штукатурки. Особенно пригодны в качестве выравнивающего покрытия для наружных систем теплоизоляции (СФТК).

**Свойства:** Создает матовое, гладкое и эластичное покрытие, которое обладает высокой паропроницаемостью с низкой склонностью к загрязнению и повышенной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

**Цвет:** Белая или по палитре AUSWAHL

**Основы связующего:** Жидкое калиевое стекло с добавкой полимерной дисперсии.

Название	№ по кат.	Расход (1 слой) [л/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Silikatfarbe	33210	0,13–0,17	ведро	10 л	33	528

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Silikat-Grund	32220	Подготовка основания перед нанесением краски

## AUS Wandlasur-Farbe

### Лазурная краска

- Креативное решение поверхностей
- Водоотталкивающая



#### Описание продукта

**Область применения:** Краска предназначена для наружной и внутренней окончательной креативной отделки поверхностей.

**Свойства:** Создает матовое, гладкое, эластичное, водоотталкивающее покрытие.

**Цвет:** По палитре AUSWAHL

**Основы связующего:** Акрилатная дисперсия

Название	№ по кат.	Расход (1 слой) [л/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Wandlasur-Farbe	31660	около 0,1	ведро	10 л	33	528
AUS Wandlasur-Farbe	31661	около 0,1	ведро	4 л	80	512

# Краски для внутренних работ

Ассортимент красок для внутренних работ AUSWAHL включает в себя широкий спектр продуктов, которые, в основном отличаются между собой стойкостью к истиранию в сухом и влажном состоянии, кроющей способностью и возможностью колеровки.

Краски поставляются в основном белого цвета, выбранные продукты колеруются.

Для сохранения лучших полезных свойств красок для внутренних работ AUSWAHL перед нанесением необходимо загрунтовать основание проникающей грунтовкой AUS Tiefgrund LF или грунтовочной краской AUS Grundweiss.

## AUS Grundweiss

### Дисперсионная грунтовочная краска для внутренних работ

- Хорошая укрывистость
- Паропроницаемая
- Повышенная адгезия к основанию

#### Описание продукта

**Область применения:** Грунтовочная краска под интерьерные краски AUSWAHL для обычных строительных материалов в интерьере, таких как: гипсовые штукатурки и плиты, обои, штукатурки, полистирольные плитки, цементноволокнистые, древесноволокнистые плиты и т.д.

**Свойства:** Создает матовое, гладкое и эластичное покрытие, которое выравнивает впитывающую способность основания и частично повышает его прочность.

**Цвет:** Белая

**Основа связующего:** Акрилатная дисперсия



Название	№ по кат.	Расход (1 слой) [л/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Grundweiss	35110	около 0,12	ведро	4 л	72	403
AUS Grundweiss	35111	около 0,12	ведро	10 л	33	462

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Tiefgrund LF	32210	Подготовка основания перед нанесением краски

## AUS Objektweiss

### Дисперсионная краска для внутренних работ

- Хорошая укрывистость
- Паропроницаемая
- Износостойкая
- Повышенная адгезия к основанию



#### Описание продукта

**Область применения:** Окончательная отделка поверхности обычных строительных материалов, таких как: гипсокартон, обои, штукатурка, полистирольные плиты, цементноволокнистые плиты, древесноволокнистые плиты и т.д.

**Свойства:** Создает износостойкое, гладкое, матовое покрытие.

**Цвет:** Белая

**Основы связующего:** Акрилатная дисперсия

Название	№ по кат.	Расход (1 слой) [л/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Objektweiss	35130	около 0,09	ведро	10 л	33	462

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Tiefgrund LF	32210	Подготовка основания перед нанесением краски
AUS Grundweiss	35110	нанесением краски

## AUS Innenweiss Color

### Дисперсионная краска для внутренних работ

- Колеруется
- Износостойкая
- Хорошая укрывистость
- Паропроницаемая
- Повышенная адгезия к основанию



#### Описание продукта

**Область применения:** Окончательная отделка поверхности обычных строительных материалов, таких как: гипсокартон, обои, штукатурка, полистирольные плиты, цементноволокнистые плиты, древесноволокнистые плиты и т.д.

**Свойства:** Создает износостойкое, гладкое, матовое покрытие.

**Цвет:** Белая или по палитре AUSWAHL

**Основы связующего:** Акрилатная дисперсия

Название	№ по кат.	Расход (1 слой) [л/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Innenweiss Color	35140	около 0,07	ведро	4 л	72	403
AUS Innenweiss Color	35141	около 0,07	ведро	10 л	33	462

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Tiefgrund LF	32210	Подготовка основания перед нанесением краски
AUS Grundweiss	35110	нанесением краски

## AUS Malerweiss Color

### Дисперсионная краска для внутренних работ

- Колеруется
- Износостойкая
- Высокая белизна
- Хорошая укрывистость
- Паропроницаемая
- Повышенная адгезия к основанию



#### Описание продукта

**Область применения:** Отделка поверхности обычных строительных материалов в интерьере, таких как: гипсовые штукатурки и плиты, обои, штукатурки, полистирольные плитки, цементноволокнистые, древесноволокнистые плиты и т.д. Особенно подходит для школ, больниц и торговых помещений.

**Свойства:** Создает износостойкое, гладкое, матовое покрытие.

**Цвет:** Белая или по палитре AUSWAHL

**Основы связующего:** Акрилатная дисперсия

Название	№ по кат.	Расход (1 слой) [л/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Malerweiss Color	35150	около 0,09	ведро	4 л	72	403
AUS Malerweiss Color	35151	около 0,09	ведро	10 л	33	462

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Tiefgrund LF	32210	Подготовка основания перед нанесением краски
AUS Grundweiss	35110	нанесением краски

## AUS Satin

### Дисперсионная краска для внутренних работ

- Износостойкая
- Высокая белизна
- Высокая укрывистость



#### Описание продукта

**Область применения:** Отделка поверхности обычных гладких строительных материалов в интерьере, таких как: гипсовые штукатурки и плиты, обои, штукатурки, цементноволокнистые, древесноволокнистые плиты и т.д. Особенно подходит для помещений с частыми перемещениями людей, такие как школы, больницы, конференц-залы, коридоры, рестораны и бизнес-центр.

**Свойства:** Создает моющееся, полуматовое, гладкое и эластичное покрытие.

**Цвет:** Белая

**Основы связующего:** Акрилатная дисперсия

Название	№ по кат.	Расход (1 слой) [л/м²]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Satin	35160	около 0,07	ведро	10 л	33	462

#### Сопутствующие продукты

Название	№ по кат.	Назначение
AUS Tiefgrund LF	32210	Подготовка основания перед нанесением краски
AUS Grundweiss	35110	нанесением краски

# Дополнительный ассортимент.

## AUS Deco Top

### Прозрачный защитный лак

- Прозрачный
- Водонепроницаемый
- Повышает устойчивость к атмосферным воздействиям
- Паропроницаемый



#### Описание продукта

**Область применения:** Прозрачный защитный лак предназначен для окончательной отделки поверхностей обычных строительных оснований фасадов и интерьеров. В частности, рекомендуется в качестве защитного покрытия мозаичных штукатурок.

**Свойства:** Повышает устойчивость к атмосферным воздействиям

**Цвет:** Прозрачный

**Основа связующего:** Полимерная дисперсия

Название	№ по кат.	Расход [кг/м <sup>2</sup> ]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Deco Top	32230	0,08–0,1	ведро	12 кг	33	396
AUS Deco Top	32231	0,08–0,1	ведро	3,5 кг	96	336

## AUS Anti-Schimmel

### Санирующее биоцидное средство

- Предотвращает биотическое поражение фасада
- Мгновенный эффект
- Профилактическое применение



#### Описание продукта

**Область применения:** Санирующее биоцидное средство используется для обработки биотически пораженных поверхностей фасадов и стен. При добавлении в фасадные штукатурки и краски также может использоваться в качестве профилактического биоцидного средства для предотвращения роста нежелательных микроорганизмов.

**Свойства:** Предотвращает биотическое поражение и дальнейший рост плесени, водорослей и грибов.

**Цвет:** Прозрачный

**Основа связующего:** Альгицидные и фунгицидные вещества

Название	№ по кат.	Расход [кг/м <sup>2</sup> ]	Упаковка	Вес упаковки	Количество на поддоне	Поддон [кг]
AUS Anti-Schimmel	32241	около 0,07	бутылка	1 л	240	240
AUS Anti-Schimmel	32240	около 0,07	канистра	5 л	99	495



## Алфавитный указатель

---

Название	с.
AUS Anti-Schimmel	34
AUS Deco Putz	18
AUS Deco Putz F	19
AUS Deco Putz Marble	18
AUS Deco Top	34
AUS Farbe	28
AUS Grundweiss	31
AUS Innenweiss Color	32
AUS Kolloidale-Farbe	29
AUS Kolloidale-Putz K, R	09
AUS Kolloidale-Putz S	09
AUS Kombi	23
AUS Kombi EPS	24

Название	с.
AUS Kombi MW	24
AUS Malerweiss Color	33
AUS Mineralputz K, R	11
AUS Mineralputz S	11
AUS Modellierputz	21
AUS Modellierputz Silikon	21
AUS Objektweiss	32
AUS PUR Kleber	25
AUS Putz K, R	07
AUS Putz S	07
AUS Putzgrund	26
AUS Satin	33
AUS Sichtbeton-Putz	22

Название	с.
AUS Silikat-Grund	27
AUS Silikatfarbe	30
AUS Silikatputz K, R	10
AUS Silikonfarbe	29
AUS Silikonputz K, R	08
AUS Silikonputz S	08
AUS Therm EPS	03
AUS Therm MW	04
AUS Therm PLUS	05
AUS Tiefgrund LF	27
AUS Travertin-Putz	22
AUS Wandlasur-Farbe	30



# AUSWAHL

[www.auswahl.biz](http://www.auswahl.biz) | [info@auswahl.biz](mailto:info@auswahl.biz)